

SYSTÈMES DE BRÛLEURS

LINÉAIRES EXTÉRIEURS AU GAZ



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNÉRIE ET DE LA QUALITÉ

L'appareil illustré est un brûleur linéaire OB72MVN (millivolt/gaz naturel), avec média de verre MQG5C (bronze x6), et boulets de canon RBCB1 (14 mcx).

SYSTÈMES DE BRÛLEURS

LINÉAIRES EXTÉRIEURS AU GAZ



Vraiment polyvalent, le brûleur linéaire extérieur est idéal pour les projets à faire soi-même. Disponible en cinq formats (24, 36, 48, 72, 96") et pour un brûleur plus long il suffit de les joindre bout à bout pour créer votre dimension personnalisée!

De plus, l'ajout de verre décoratif, de boulets de canon et de pare-vent vous permet de lui donner le style qui vous plait. Une fois cela fait, invitez votre famille et vos amis à partager votre nouvel espace extérieur.



Télécommande
millivolt noir et gris
(marche/arrêt)

L'appareil illustré est un brûleur linéaire OB48MAP (manuel/propane), avec média de verre MQG5C (bronze x4), et boulets de canon RBCB1.



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNÉRIE ET DE LA QUALITÉ

SYSTÈMES DE BRÛLEURS

LINÉAIRES EXTÉRIEURS AU GAZ

24"

36"

48"

72"

96"

OB24MAP

Brûleur linéaire 24"
Valve manuelle
Propane
40 000 BTU

OB24MVN

Brûleur linéaire 24"
Valve millivolt
Gaz naturel
40 000 BTU

Dimensions (A) x (B)

26" x 7 1/2"

24OB-CKLP

Ens. de conversion
pour propane millivolt

OB36MAP

Brûleur linéaire 36"
Valve manuelle
Propane
60 000 BTU

OB36MVN

Brûleur linéaire 36"
Valve millivolt
Gaz naturel
60 000 BTU

Dimensions (A) x (B)

38" x 7 1/2"

36OB-CKLP

Ens. de conversion
pour propane millivolt

OB48MAP

Brûleur linéaire 48"
Valve manuelle
Propane
60 000 BTU

OB48MVN

Brûleur linéaire 48"
Valve millivolt
Gaz naturel
80 000 BTU

Dimensions (A) x (B)

50" x 7 1/2"

48OB-CKLP

Ens. de conversion
pour propane millivolt

OB72MVN

Brûleur linéaire 72"
Valve millivolt
Gaz naturel
120 000 BTU

Dimensions (A) x (B)

74" x 7 1/2"

72OB-CKLP

Ens. de conversion
pour propane millivolt

OB96MVN

Brûleur linéaire 96"
Valve millivolt
Gaz naturel
156 000 BTU

Dimensions (A) x (B)

98" x 7 1/2"

96OB-CKLP

Ens. de conversion
pour propane millivolt

**Les systèmes de valve manuels sont conçus pour le propane, un orifice de conversion au gaz naturel est inclus avec le brûleur.*

MÉDIA DE VERRE

NÉCESSAIRE :

5 lb par pi de brûleur
(ex. 10 lb pour un brûleur de 24")



1/2" Bronze (5 lb)

BOULETS DE CANON

OPTIONNEL



Couleurs et formats variés (14 mcx)

ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE

INCLUS avec les brûleurs manuels



Piles AAA non incluses

PARE-VENTS

RECOMMANDÉES

pour brûleurs extérieurs (4 mcx)




5 1/2" de haut

OB24WG (brûleurs de 24" OB24)
OB36WG (brûleurs de 36" OB36)
OB48WG (brûleurs de 48" OB48)
OB72WG (brûleurs de 72" OB72)
OB96WG (brûleurs de 96" OB96)

Vue de dessus




Vue de côté



Tous les brûleurs sont fabriqués d'acier avec fini satiné recouvert d'une peinture noire haute température. L'acier est galvanisé au zinc pour la résistance à la corrosion et l'adhérence de la peinture.

Vue du bout

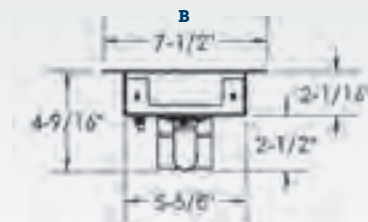



2340 Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba (Canada) R2R 2V3
Tél : 204 632-1962 Téléc : 204 632-1960
www.kingsmanfireplaces.com

SYSTÈMES DE BRÛLEURS

LINÉAIRES EXTÉRIEURS AU GAZ



L'appareil illustré est un brûleur linéaire OB48MAP (manuel/propane), avec media de verre MQG5C (bronze x4), et pare-vent OB48WG.



*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Demandez les détails à votre dépositaire Kingsman.
Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test, de raffinement et d'amélioration de ses produits.
Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE BRÛLEUR KINGSMAN EST CONSTRUIT SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Imprimé au Canada
07/18 – B101